

规格



型号	适合缸径 (mm)	螺纹尺寸	最大使用拉力及压缩力 (N)	允许 偏心量 (Umm)	摆动 角度
			基本型		
标准品／螺纹的称呼					
JC20-8-125	20	M8×1.25	300	0.5	±5°
JC30-10-125	25・32	M10×1.25	800	0.5	
JC40-14-150	40	M14×1.5	1250	0.75	
JC63-18-150	50・63	M18×1.5	3100	1	
准标准品／螺纹的称呼					
JC20-8-100	20	M8×1	300	0.5	±5°
JC25-10-150	25	M10×1.5	800	0.5	
JC32-10-100	32	M10×1	800	0.5	
JC40-12-125	32・40	M12×1.25	1250	0.75	
JC40-12-150	40	M12×1.5	1250	0.75	
JC40-12-175	32・40	M12×1.75	1250	0.75	
JC50-16-150	50	M16×1.5	3100	1	
JC63-16-200	50・63	M16×2	3100	1	

型号表示方法

JC **40** - **14-150**

● 适合缸径


● 螺纹称呼(标准)

形式	记号	适合缸径 (mm)
标准型	20	20
	30	25・32
	40	40
	63	50・63

螺纹称呼	适合气缸螺纹
8-125	M8×1.25
10-125	M10×1.25
14-150	M14×1.5
18-150	M18×1.5



使用压力	气缸: 1MPa以下
安装方式	基本型
使用温度	-10~70°C

使用范围



外形尺寸图

JC20 ~ 63

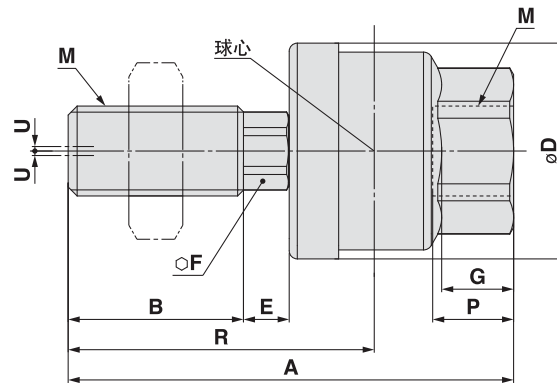

标准型 气压: ~ 1MPa

适合缸径	型号	M		A	B	D	E	F	G	H	球心 R	最大螺纹 拧入深度 P	允许 偏心量 U	最大使用 拉压力 N	重量 kg
		名义直径	螺距												
20	JC20-8-125	8	1.25	44	17.5	21	4.5	7	7	13	30.5	8	0.5	300	0.03
25・32	JC30-10-125	10	1.25	49.5	19.5	24	5	8	8	17	34	9	0.5	800	0.05
40	JC40-14-150	14	1.5	60	20	31	6	11	11	22	38	13	0.75	1250	0.12
50・63	JC63-18-150	18	1.5	74.5	25	41	7.5	14	13.5	27	47.5	15	1	3100	0.23

准标准型 气压: ~ 1MPa

适合缸径	型号	M		A	B	D	E	F	G	H	球心 R	最大螺纹 拧入深度 P	允许 偏心量 U	最大使用 拉压力 N	重量 kg
		名义直径	螺距												
20	JC20-8-100	8	1	44	17.5	21	4.5	7	7	13	30.5	8	0.5	300	0.03
25	JC25-10-150	10	1.5	49.5	19.5	24	5	8	8	17	34	9	0.5	800	0.05
32	JC32-10-100	10	1	49.5	19.5	24	5	8	8	17	34	9	0.5	800	0.05
32・40	JC40-12-125	12	1.25	60	20	31	6	11	11	22	38	13	0.75	1250	0.11
40	JC40-12-150	12	1.5	60	20	31	6	11	11	22	38	13	0.75	1250	0.11
32・40	JC40-12-175	12	1.75	60	20	31	6	11	11	22	38	13	0.75	1250	0.11
50	JC50-16-150	16	1.5	71.5	22	41	7.5	14	13.5	27	44.5	15	1	3100	0.22
50・63	JC63-16-200	16	2	71.5	22	41	7.5	14	13.5	27	44.5	15	1	3100	0.22