




特性:

- 2:1宽范围输入
- 4:1宽范围输入(可选)
- 1000VDC输入/输出隔离
- 3000VDC输入/输出隔离(可选)
- 内建EMI滤波电路
- 保护种类: 短路/过负载
- 自然冷却
- 五面防护金属外壳
- 100%满载老化
- 低成本,高信赖性
- 认证:FCC / CE
- 2年保固




电气规格

型号		DCW05A-05	DCW05B-05	DCW05C-05	DCW05A-12	DCW05B-12	DCW05C-12	DCW05A-15	DCW05B-15	DCW05C-15	
输出	直流电压	±5V			±12V			±15V			
	电流范围	±100~±500mA			±46~±230mA			±38~±190mA			
	额定功率	5W			5.5W			5.7W			
	纹波与噪声 (最大)备注2	50mVp-p			60mVp-p			60mVp-p			
	线性调整率 备注3	±0.5%									
	负载调整率 备注4	±0.5%									
	电压精度	±2.0%									
	开关工作频率	最小50KHz									
输入	电压范围	A: 9 ~ 18VDC B: 18 ~ 36VDC C: 36 ~ 72VDC									
	效率(Typ.)	75%	77%	77%	80%	82%	83%	81%	83%	85%	
	直流电流	满载	A: 586mA B: 286mA C: 139mA								
		空载	A: 41mA B: 21mA C: 12mA								
	滤波	π 网络									
	保护	推荐使用保险丝									
保护 (备注5)	过负载	额定输出功率的150 ~ 250% 保护模式:关闭输出电压，重启后恢复									
	短路	各组输出配有短路保护									
		保护模式:关闭输出电压，重启后恢复									
环境	工作温度	-40~+71℃ (请参考负载减额曲线)									
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝									
	储存温度、湿度	-40 ~ +105℃, 10 ~ 95% RH									
	温度系数	±0.03% /℃ (0~50℃)									
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟									
安规和电磁兼容	耐压	I/P-O/P :1KVDC									
	绝缘阻抗	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH									
	绝缘容抗	最大80pF									
	电磁兼容发射	符合EN55022 Class B, FCC part 15 Class B									
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8, A级轻工业标准									
其它	MTBF	≥900Khrs MIL-HDBK-217F (25℃)									
	尺寸	31.8*20.3*12.2mm或1.25"*0.80"*0.48" inch (L*W*H)									
	重量	15g									

机构尺寸


单位:mm(inch)

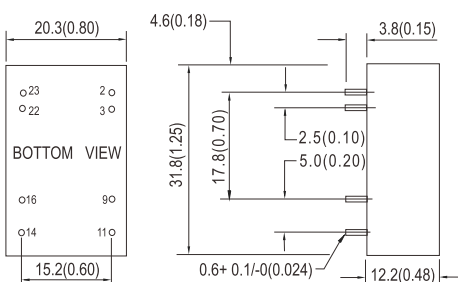

脚位定义

引脚号	输出
2 & 3	-Vin
9	COM
11	-Vout
14	+Vout
16	COM
22 & 23	+Vin

负载减额曲线

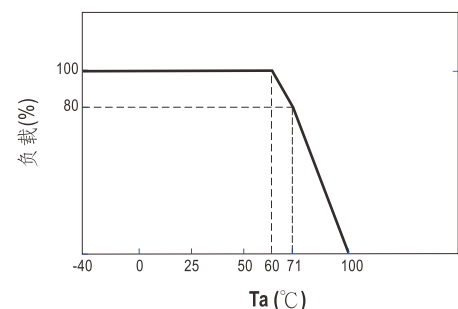

备注

1. 如未特别说明,所有规格参数均在正常输入、额定负载、25℃ 70%RH 环境温度下进行量测。
2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。
3. 线性调整率测量方法:在额定负载下从低电压到高电压。
4. 负载调整率测量方法:从额定负载的20%~100%。
5. 在过载和短路的情况下操作不要超过30秒。