


LM-0.5
型电流互感器

1 适用范围

LM-0.5型电流互感器主要用于户内，供额定电压为0.5kV及以下，额定频率为50Hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用，产品为干式电流互感器，采用底板固定安装方式。
符合标准：GB 1208。

2 型号及含义



3 正常工作条件和安装条件

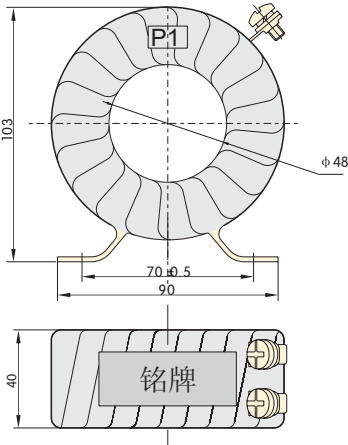
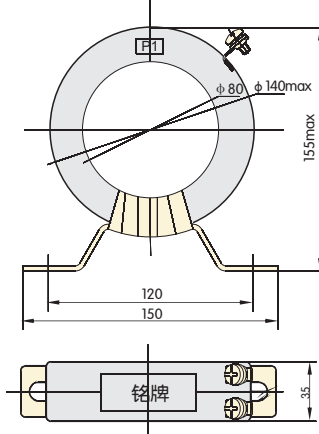
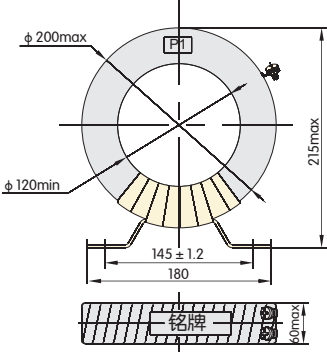
- 3.1 安装场所：户内。
- 3.2 环境温度：-5℃ ~ 40℃。
- 3.3 环境湿度：相对湿度不大于80%。
- 3.4 海拔高度：不超过1000m。
- 3.5 大气条件：大气中无严重污秽。

4 主要技术参数及外形安装尺寸

	电流比A	额定输出VA	穿心匝数	外形及安装尺寸
		0.5级		
	5/5	5	30	
	10/5	5	15	
	15/5	5	10	
	20/5	5	10	
	25/5	5	6	
	30/5	5	5	
	40/5	5	5	
	50/5	5	3	
	75/5	5	2	
	100/5	5	2	
	150/5	5	1	
	200/5	5	1	
	250/5	5	1	
	300/5	5	1	



配电电器

	电流比A		额定输出VA	穿心匝数	外形及安装尺寸
			0.5级		
	400/5	5	1		
	500/5	5	1		
	600/5	5	1		
	800/5	10	1		
	1000/5	10	1		
	1200/5	10	1		
	1500/5	10	1		
	2000/5	20	1		
	2500/5	20	1		
	3000/5	20	1		
	4000/5	40	1		
	5000/5	40	1		

5 订货须知

用户在订货时，需提供以下信息：

- 5.1 产品型号；
- 5.2 电流比；
- 5.3 额定输出及相应准确级；

例如：订货LM-0.5型，电流比150/5A、额定输出5VA、准确级0.5级的互感器。

订货代号为：LM-0.5 150/5A 5VA 0.5级。

- 5.4 如有特殊要求时，可与厂家协商定制。