

LW6
万能转换开关




1 适用范围

LW6系列万能转换开关主要适用于交流50Hz~60Hz、电压至380V，直流电压至220V的机床控制电路中，控制和转换线路。也可用于其它场合控制线路的转换，例如电磁线圈，电气测量仪表等。

符合标准：GB 14048.5 IEC 60947-5-1。

2 型号及含义

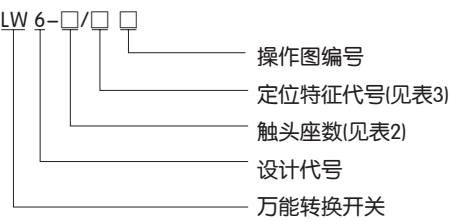

3 主要参数及技术性能

表 1

项目	AC-15	DC-13
工作电压(V)	380	220
工作电流(A)	5	0.6
绝缘电压(V)	550	550
发热电流(A)	5	5
电寿命(次)	20×10^4	10×10^4
机械寿命(次)	100×10^4	100×10^4
操作频率(次/h)	120	120

4 其它

4.1 分类

4.1.1 接触头座分(见表2)。

表2


型号	触头座数	触头对数	排列形式
LW6-1	1	3	单列
LW6-2	2	6	
LW6-3	3	9	
LW6-4	4	12	
LW6-5	5	15	
LW6-6	6	18	
LW6-8	8	24	
LW6-10	10	30	

4.2 按定位特征代号分(见表3)。

表 3

操作方式代号	操作手柄位置									
A				0°	30°					
B				30°	0°	30°				
C				30°	0°	30°	60°			
D			60°	30°	0°	30°	60°			
E			60°	30°	0°	30°	60°	90°		
F		90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°		
G		90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°	
H		120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°
I		120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°
J	150°	120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°
K	150°	120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°

5 外形及安装尺寸

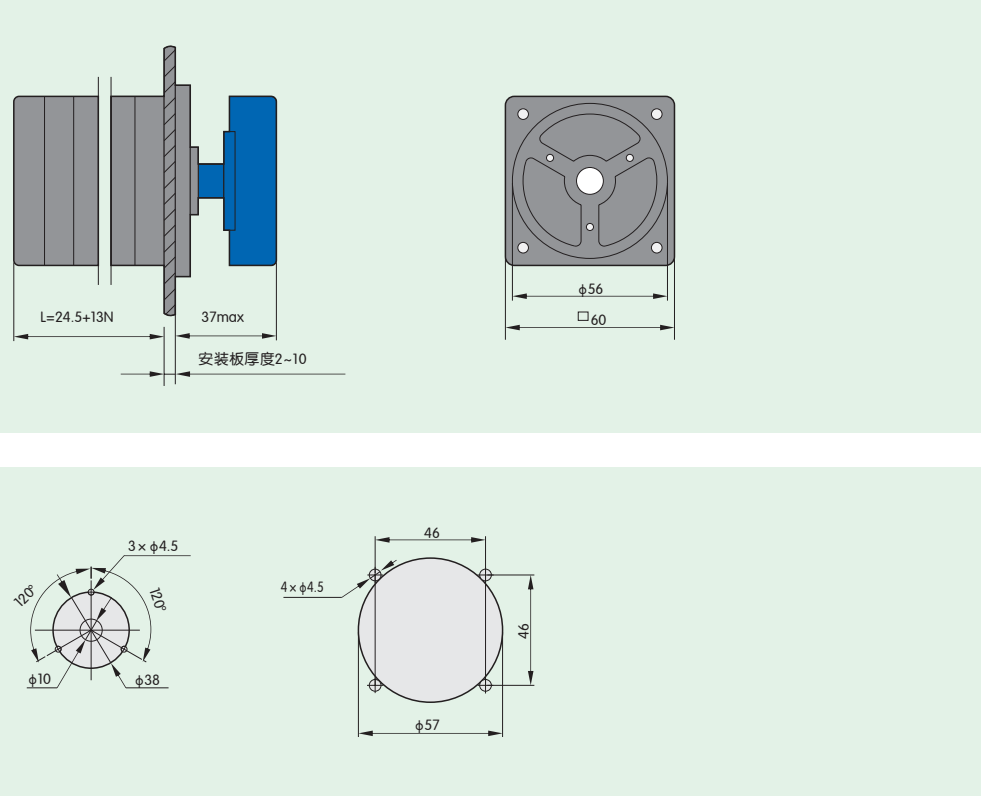

6 订货须知

用户订货时，采用开关的完整型号进行订货。
例如：订货万能转换开关LW6，接线图型式为

接线图编号	B081		
转换角度	30°	0°	30°
1-2			×
3-4	×		
5-6			×
7-8	×		
9-10			×
11-12	×		

10台。

订货代号为LW6-2/B081 10台。