

PZ30系列
明/暗装式配电箱(箱体)




1 适用范围

PZ30系列明/暗装式配电箱(箱体)(以下简称箱体)是一种适用于安装9mm模数的模数化终端电器元件的装置，它具有采用电器尺寸模数化、安装导轨化、外观艺术化、使用安全化等特点，它适用于交流50Hz，额定电压230V，额定电流/最高持续输入电流不大于100A的电路中，箱体最大功耗容量35W(详见表)。可广泛应用高层建筑、住宅、车站、港口、机场、医院、影剧院、大型商业网和工矿企业等场所。

符合标准：GB 17466.24。

2 型号及含义

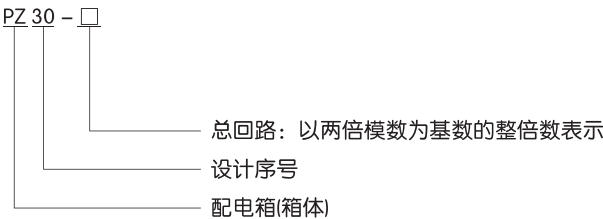

3 主要参数及技术性能

3.1 箱体回路单元

- 单排：4单元，6单元，8单元，10单元，12单元，15单元，18单元；
- 双排：20单元，24单元，30单元，36单元；
- 三排：45单元。

3.2 主要技术参数见表

表1

额定电压(V)	负载总电流(A)	外壳防护等级	外壳允许温升(K)
230	100	IP30	40

4 外形及安装尺寸

图1

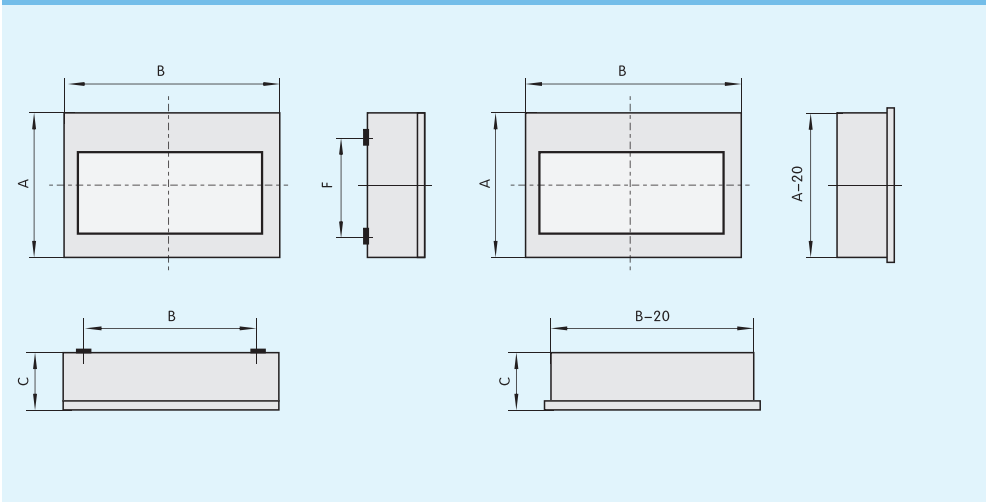


表2

型号	A	B	C	E	F	备注
PZ30-4	175 ± 1.1	165 ± 1.1	80 ± 0.8	0	115 ± 0.8	单排
PZ30-6	240 ± 1.1	195 ± 1.1	90 ± 0.8	0	180 ± 1.1	单排
PZ30-8	240 ± 1.1	230 ± 1.1	90 ± 0.8	0	180 ± 1.1	单排
PZ30-10	240 ± 1.1	270 ± 1.1	90 ± 0.8	195 ± 1.1	165 ± 1.1	单排
PZ30-12	240 ± 1.1	305 ± 1.1	90 ± 0.8	230 ± 1.1	165 ± 1.1	单排
PZ30-15	240 ± 1.1	360 ± 1.1	90 ± 0.8	285 ± 1.1	165 ± 1.1	单排
PZ30-18	240 ± 1.1	415 ± 2.0	90 ± 0.8	340 ± 1.1	165 ± 1.1	单排
PZ30-20	450 ± 2.0	270 ± 1.1	90 ± 0.8	195 ± 1.1	375 ± 1.1	双排
PZ30-24	450 ± 2.0	305 ± 1.1	90 ± 0.8	230 ± 1.1	375 ± 1.1	双排
PZ30-30	450 ± 2.0	360 ± 1.1	90 ± 0.8	285 ± 1.1	375 ± 1.1	双排
PZ30-36	450 ± 2.0	415 ± 2.0	90 ± 0.8	340 ± 1.1	375 ± 1.1	双排
PZ30-45	620 ± 2.0	360 ± 1.1	90 ± 0.8	285 ± 1.1	540 ± 2.0	三排

5 订货须知

5.1 订货时须说明

箱体名称、型号、规格、数量；

5.2 订货示例

订 PZ30-15明装式配电箱(箱体) 30台。