

NJD系列



1 适用范围

NJD系列适用于交流50Hz(或60Hz)，额定电压至690V(660V)、额定电流20A的低压电路，作线端连接，分线和试验之用。
符合标准：GB/T 14048.7、IEC 60947-7-1。

NJD-7L



联络型端子

NJD-7S



试验型端子

NJD-7P




电压端子

NJD-7P-1



电压端子

2 外形及安装尺寸

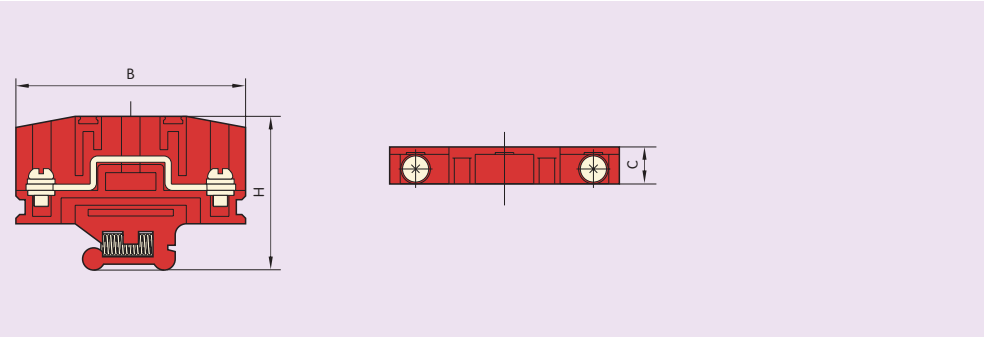

序号	产品 型号	额定 电流(A)	外形尺寸(mm)			安装轨 型式
			B	C	H	
1	NJD-7P-1	20	62	10	41.5	G
2	NJD-7P	20	62	10	41.5	G
3	NJD-7L	20	62	10	41.5	G
4	NJD-7S	20	62.2	12	50	G

3 订货须知

- 3.1 订货时应注明产品的型号、接线横截面积或电流、类别、数量。
- 3.2 常规的接线端子由10片组装成1条。
- 3.3 对于有其它特殊要求应注明。
- 3.4 订货示例：NJD-7P 5条
表示订货型号为NJD-7P，类别为普通型，数量为5条。

